astra-vent.ru
+7(351)210-04-30
Челябинск, Каслинская, 1


Регуляторы скорости вентиляторов трехфазные РСВТ

Регуляторы скорости вентиляторов трехфазные предназначены для ручного ступенчатого регулирования скорости вращения электродвигателей вентиляторов, управляемых напряжением.


Влагостойкий корпус (класс защиты IP44) позволяет использовать это устройство в любых условиях, например, с повышенной влажностью. На передней панели регуляторов размещается переключатель скорости и индикатор.

Регуляторы имеют защиту от перегрева электродвигателя и трансформаторов, защиту от обрыва фаз.

Все модели снабжены дополнительным выходом 230В для контроля включения регулятора.

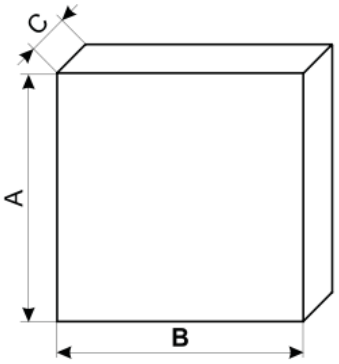

Тип	Ток нагрузки (А)	Электропитание	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Вес (кг)
РСВТ2	2,0	400 В - 50/60 Гц	330	330	170	16,100
РСВТ3	3,0	400 В - 50/60 Гц	330	330	170	18,100
РСВТ4	4,0	400 В - 50/60 Гц	360	360	190	24,250
РСВТ5	5,0	400 В - 50/60 Гц	360	360	190	29,200
РСВТ7	7,0	400 В - 50/60 Гц	390	390	205	34,400
РСВТ11	11,0	400 В - 50/60 Гц	390	390	205	44,400

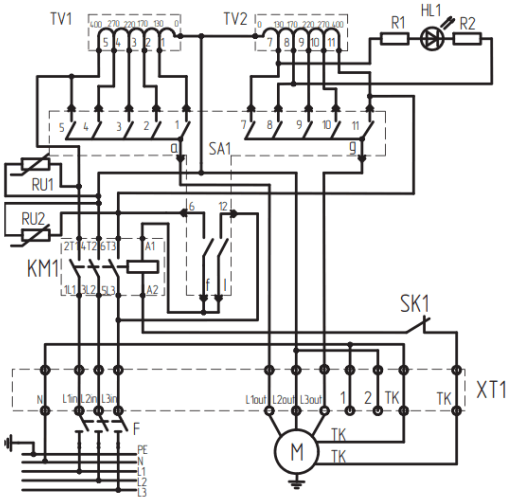

TV1, TV2	- автотрансформаторы;
RU1, RU2	- варисторы;
R1, R2	- резисторы;
1, 2	- контроль включения регулятора 230 В;
KM1	- контактор;
ТК	- термопредохранитель двигателя;
HL1	- светодиод;
PE	- заземление.
SK1	- термопредохранитель;
SA1	- переключатель;
F	- автоматический выключатель;
N, L1in, L2in, L3in	- входное напряжение;
L1out, L2out, L3out	- выходное напряжение;
M	- электродвигатель;