
Пятиступенчатые трансформаторные регуляторы для однофазных вентиляторов, управляемых по напряжению

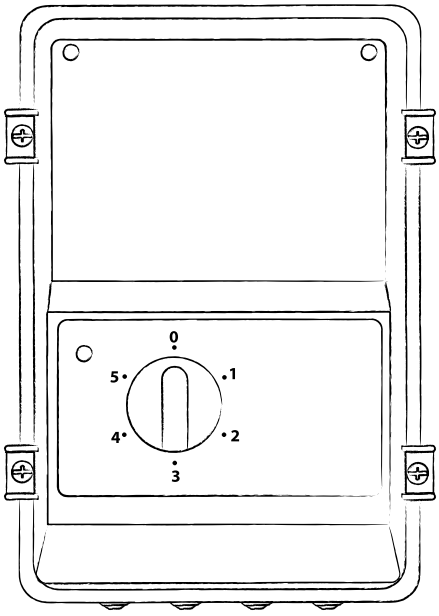

Отличительные особенности

- Электропитание 230 В/50 Гц
- Выходное напряжение 65—110—135—170—230 В выбирается вручную
- Встроенная лампа сигнализации
- Автоматический перезапуск при сбросе питания
- Максимальная окружающая температура +40 °C
- Степень защиты IP54 (IP21) — см. информацию ниже

Регуляторы типа R-ET- ... KT(G) имеют дополнительно:

- Подключение встроенной термозащиты двигателя
- Дистанционный запуск/остановка на выбранной скорости (например комн. термостат)
- Контакты для управления заслонкой

R-E...


Модель	R-E-1.5G	R-E-2G	R-E-3.5G	R-E-6G	R-E-7.5G	R-E-12
Макс. ток [A]	1,5	2,0	3,5	6,0	7,5	12,0
Класс защиты	IP 54					IP 21
Размеры	1	2	2	2	3	4
Вес [кг]	2,0	2,2	3,5	5,0	6,0	10,5

R-ET...


Модель	—	R-ET2KTG	R-ET3.5KTG	R-ET6KTG	R-ET7.5KTG	R-ET12KT
Макс. ток [A]		2,0	3,5	6,0	7,5	12,0
Класс защиты		IP 54				IP 21
Размеры		2	2	2	3	4
Вес [кг]		2,3	3,6	5,1	6,1	11,2

Габаритные размеры


1

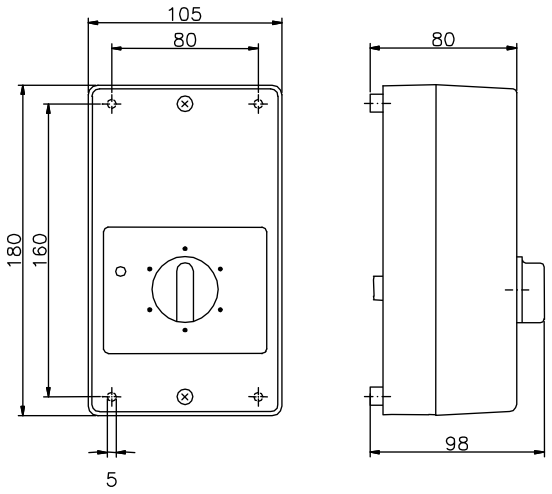


2

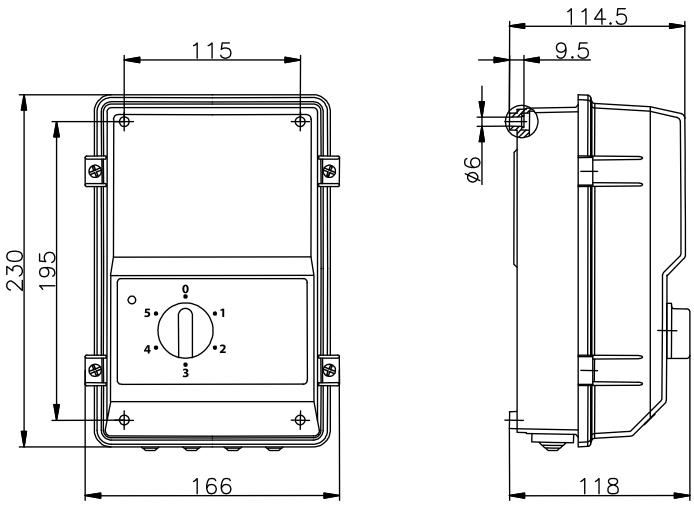

3

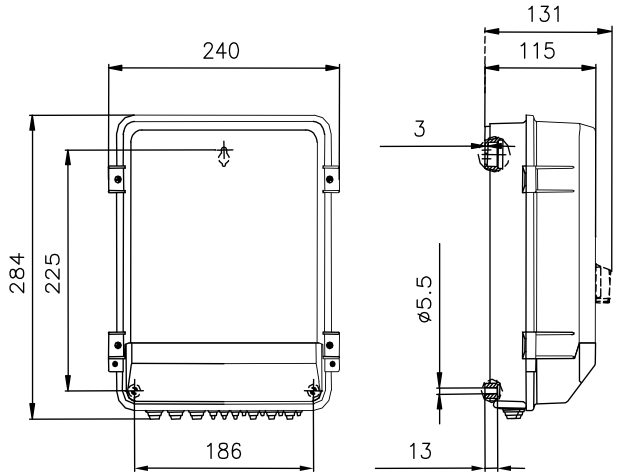



4

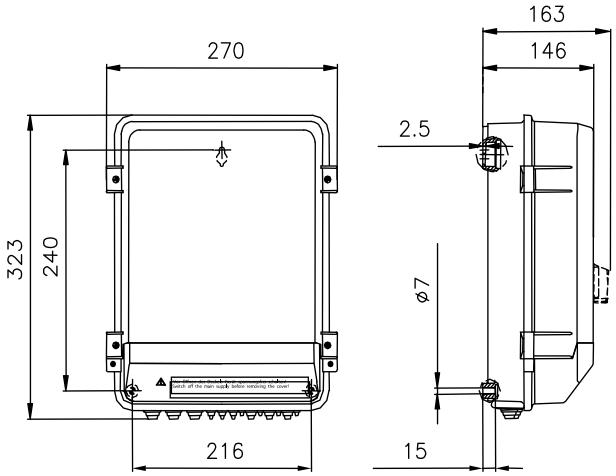


Lufberg оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления.

Схемы подключения

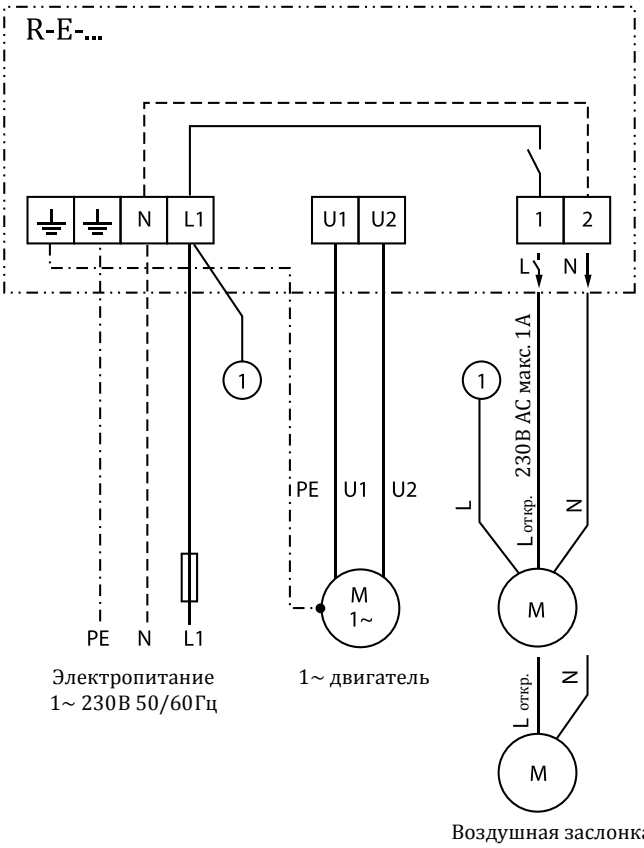

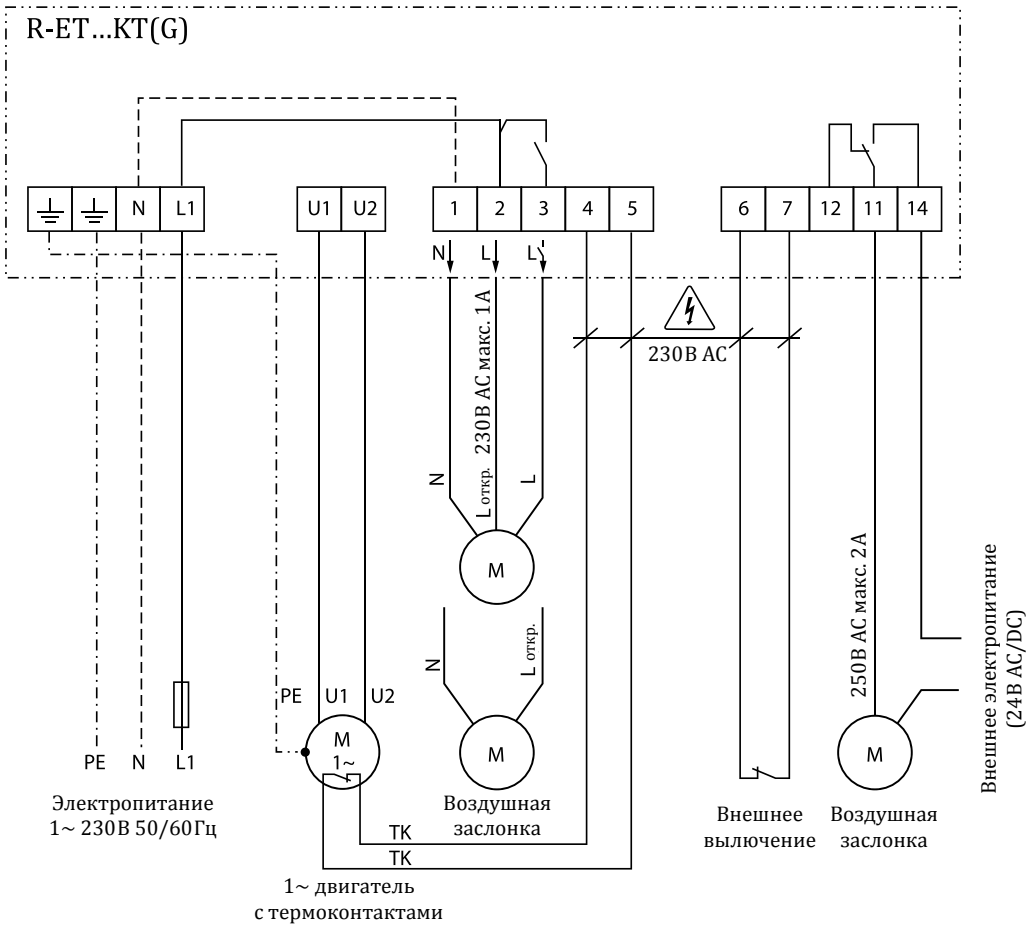

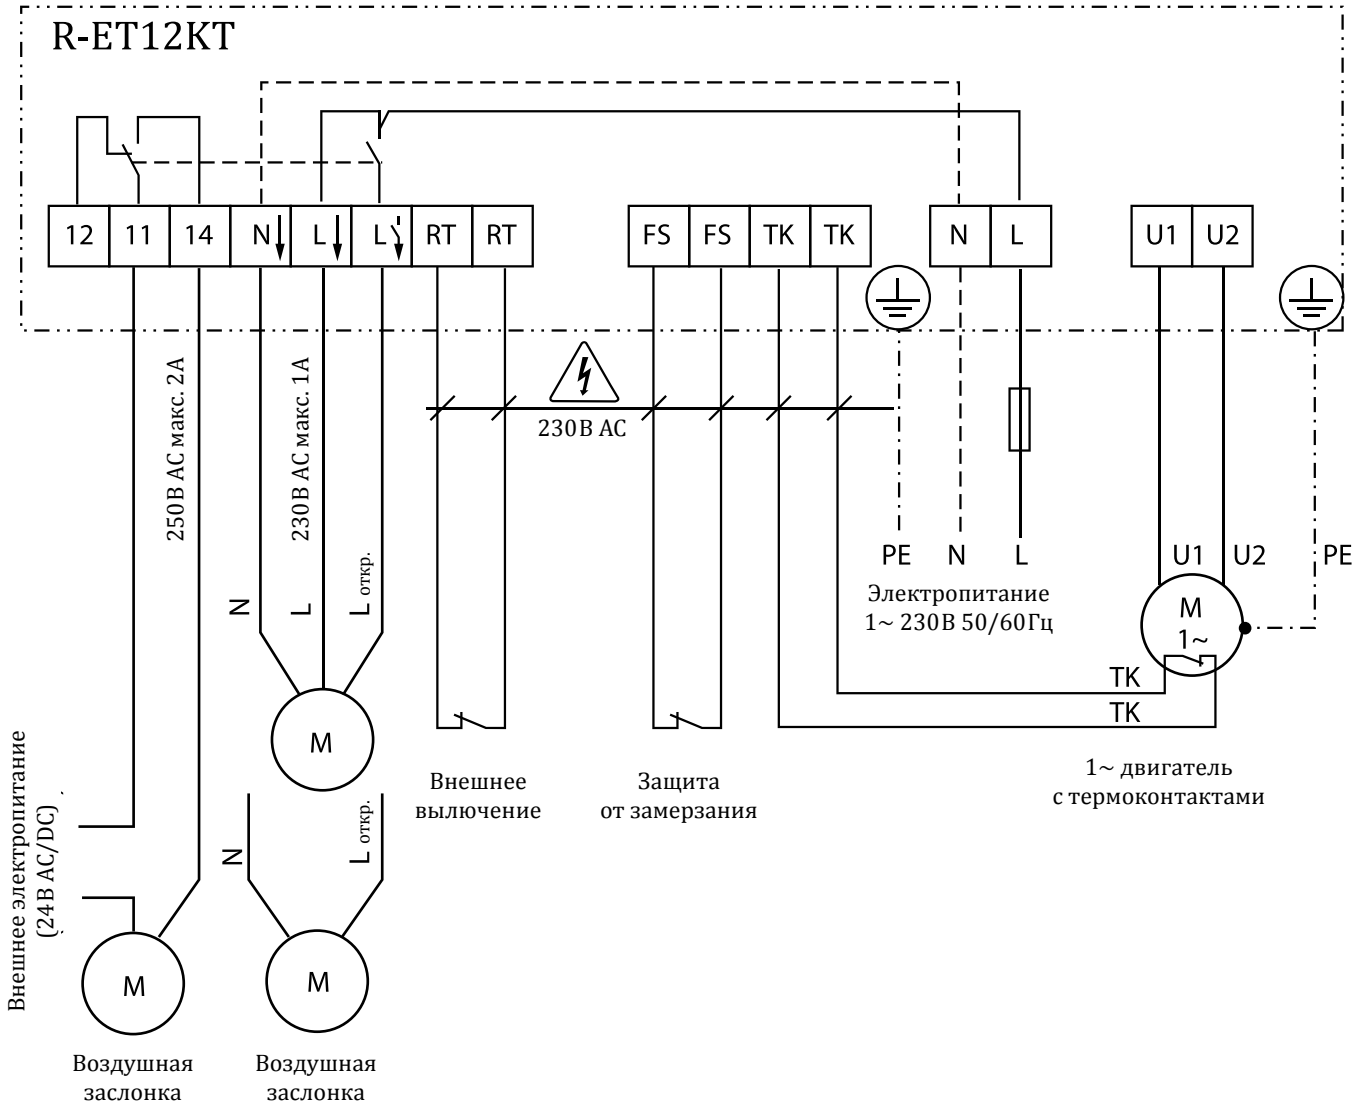
R-ET12KT
12
11
14
N
L
L
RT
RT
FS
FS
TK
TK
N
L
U1
U2
250 В AC макс. 2A
230 В AC макс. 1A
230 В AC
PE
N
L
Электропитание
1~ 230 В 50/60 Гц
U1
U2
PE
M
1~
TK
TK
N
L
L откр.
M
Внешнее электропитание
(24 В AC/DC)
Внешнее
вылючение
Защита
от замерзания
1~ двигатель
с термоконтактами
N
L откр.
M
M
Воздушная
заслонка
Воздушная
заслонка